




## HDS 6/14 C

Limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 6/14 C monofásica con modo eco!efficiency, pistola EASY!Force y Servo Control, la regulación gradual de la presión y el caudal del agua de Kärcher.



### 1 Rentabilidad

- Modo eco!efficiency: rentable y respetuoso con el medio ambiente, incluso en usos prolongados.
- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO<sub>2</sub> en un 20 %.

### 2 Fácil manejo

- Manejo intuitivo mediante un gran interruptor selector de un botón.
- Gran abertura de depósito con rampa de llenado.

### 3 Almacenaje

- Compartimento para accesorios con llave para boquillas, herramientas, etc.
- Gancho para almacenar el cable de conexión y la manguera de alta presión.

### 4 Fiabilidad

- El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.
- Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños.



## HDS 6/14 C

- Rentable modo ecoefficiency
- Interruptor selector de un botón intuitivo
- Amplio equipamiento de serie

### Características técnicas

|                                        |               |                  |
|----------------------------------------|---------------|------------------|
| Ref. de pedido                         | 1.169-900.0   |                  |
| Código EAN                             | 4054278167480 |                  |
| Tipo de corriente                      | Ph / V / Hz   | 1 / 230 / 50     |
| Caudal                                 | l/h           | 240-560          |
| Presión                                | bar / MPa     | 30-140 / 3-14    |
| Temperatura máx.                       | °C            | 80 / 155         |
| Potencia de conexión                   | kW            | 3,6              |
| Consumo de gasóleo o gas a plena carga | kg/h          | 3,5              |
| Depósito de combustible                | l             | 15               |
| Peso                                   | kg            | 93               |
| Dimensiones (la. × an. × al.)          | mm            | 1060 × 650 × 920 |

### Equipamiento


|                                                   |                     |                    |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Pistola de pulverización manual                   | EASY!Force Advanced |                    |
| Manguera de alta presión                          | m                   | 10 / DN 6, 250 bar |
| Lanza pulverizadora                               | mm                  | 1050               |
| Boquilla de alto rendimiento                      | ■                   |                    |
| Sistema de amortiguación de vibraciones (SDS)     | ■                   |                    |
| Sistema antirrotaciones (AVS)                     | -                   |                    |
| Desconexión de presión                            | ■                   |                    |
| Depósito de detergente y de combustible integrado | ■                   |                    |
| Servomando                                        | ■                   |                    |

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**K'ARCHER**

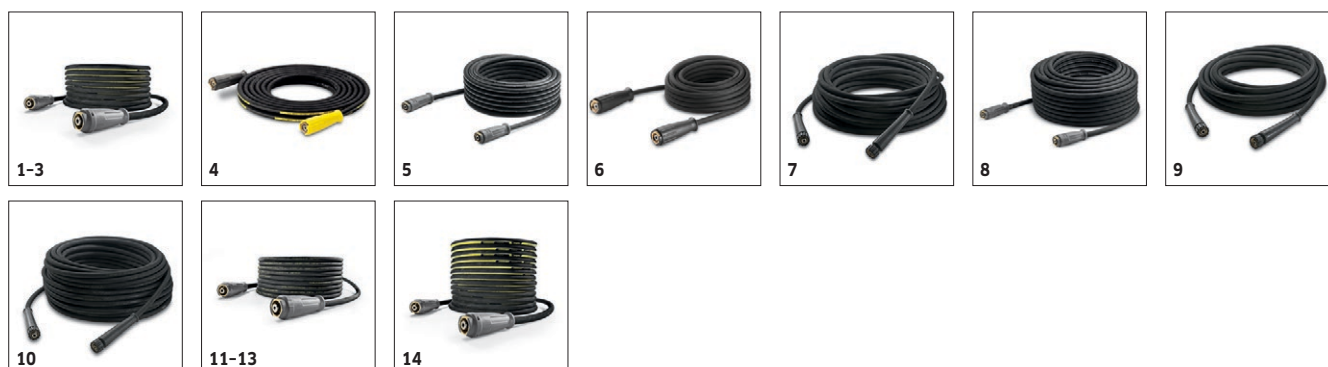

|                                                                                       |    | Ref. de pedido | Diámetro nominal | Máx. presión de trabajo | Longitud | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|-------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Estándar con acoplamiento en ambos lados</b>                                       |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 1  | 6.110-031.0    | DN 8             | 315 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8) apta para una presión de hasta 315 bar. Con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos, ANTI!Twist y 10 m de longitud.                                                                     | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist                | 2  | 6.110-030.0    | DN 8             | 315 bar                 | 15 m     |        | Manguera de alta presión, DN 8, 15 m de longitud, con ANTI!Twist y equipado en ambos lados con el acoplamiento de rosca manual EASY!Lock, que proporciona un ahorro de tiempo.                                                                        | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist                | 3  | 6.110-032.0    | DN 8             | 315 bar                 | 20 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud equipada en ambos lados con el robusto acoplamiento de rosca manual EASY!Lock, que proporciona un ahorro de tiempo. Homologada para presiones de hasta 315 bar.                                   | ▲ |
| Manguera de alta presión 2 x EASY!Lock DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist                | 4  | 6.110-014.0    | DN 8             | 315 bar                 | 30 m     |        | Longitud cómoda (30 m) e innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock: manguera de alta presión (DN 8) con ANTI!Twist para presiones de hasta 315 bar.                                                                                            | ▲ |
| Manguera de alta presión 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 15 m                           | 5  | 6.110-042.0    | DN 10            | 220 bar                 | 15 m     |        | Equipada con el innovador acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y apta para presiones de hasta 220 bar: manguera de alta presión (DN 10) de 15 m de longitud.                                                                                        | ▲ |
| Manguera de alta presión 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 20 m                           | 6  | 6.110-043.0    | DN 10            | 220 bar                 | 20 m     |        | Los 20 m de longitud y el acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados, extremadamente cómodo y que ahorra tiempo, figuran entre las características principales de esta manguera de alta presión (DN 10).                                   | ▲ |
| Manguera de alta presión 2 x EASY!Lock DN 10, 220 bar, 25 m                           | 7  | 6.110-044.0    | DN 10            | 220 bar                 | 25 m     |        | Equipamiento básico y valores convincentes: Manguera de alta presión (DN 10) en 25 m de longitud y diseñada para presiones de hasta 220 bar.                                                                                                          | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 10, 220 bar, 40 m                           | 8  | 6.110-045.0    | DN 10            | 220 bar                 | 40 m     |        | Manguera de alta presión de 40 m de longitud con sistema EASY!Lock de acoplamiento de rosca manual en ambos lados para ahorrar tiempo. Diámetro nominal (DN) 10, presión de trabajo de hasta 220 bar.                                                 | ▲ |
| Manguera de alta presión 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 15 m                           | 9  | 6.110-059.0    | DN 12            | 210 bar                 | 15 m     |        | Concebida para una presión de trabajo de hasta 250 bar: manguera de alta presión (DN 12) con una longitud de 15 m. Dispone en ambos lados del cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                                                          | ▲ |
| Manguera de alta presión 2 x EASY!Lock 2 x EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m             | 10 | 6.110-060.0    | DN 12            | 210 bar                 | 40 m     |        | Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con un gran campo de acción gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bar. | ▲ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 11 | 6.110-035.0    | DN 6             | 250 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 6) de 10 m de longitud equipada en ambos extremos con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock. Apta hasta 250 bar y con ANTI!Twist.                                                                                       | ■ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 6, 250 bar, 10 m                            | 12 | 6.110-034.0    | DN 6             | 250 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión de 10 m de longitud con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados. Diámetro nominal DN 6, apta hasta 250 bar.                                                                                                    | □ |
| Manguera de alta presión 2x EASY!Lock, DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist                | 13 | 6.110-056.0    | DN 6             | 300 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 6) con ANTI!Twist y equipada en ambos lados con el nuevo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock. Para presiones de hasta 300 bar. 10 m de longitud.                                                                      | □ |
| <b>Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados</b>                                   |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Manguera de alta presión Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 30 m, ANTI!Twist | 14 | 6.110-023.0    | DN 8             | 400 bar                 | 30 m     |        | Robusta manguera de alta presión con doble refuerzo de alambre de acero, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados. Diámetro nominal DN 8, 30 m de longitud, para una presión de hasta 400 bar.                              | ▲ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.



# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**




|                                                                                               |    | Ref. de pedido | Diámetro nominal | Máx. presión de trabajo | Longitud | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------------|-------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Manguera de alta presión Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 20 m, ANTI!Twist         | 15 | 6.110-027.0    | DN 8             | 400 bar                 | 20 m     |        | Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y doble refuerzo de alambre de acero. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.                          | ▲ |
| Manguera de alta presión Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 15 m, ANTI!Twist         | 16 | 6.110-029.0    | DN 8             | 400 bar                 | 15 m     |        | El doble refuerzo de alambre de acero proporciona una vida útil especialmente larga a esta manguera de alta presión (DN 8), de 15 m de longitud y homologada para presiones de hasta 400 bar.                                               | ▲ |
| Manguera de alta presión Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 1,5 m                    | 17 | 6.110-024.0    | DN 8             | 400 bar                 | 1,5 m    |        | Manguera de alta presión (DN 8) corta de 1,5 m. Equipada en ambos extremos con el cómodo acoplamiento de rosca manual EASY!Lock para conexiones rápidas y robustas. De larga vida útil y concebida para una presión de hasta 400 bar.       | □ |
| Manguera de alta presión Longlife 400, 1 x EASY!Lock 1 M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m        | 18 | 6.110-069.0    | DN 8             | 400 bar                 | 1,5 m    |        | Manguera de alta presión (DN 8) apta para una presión de hasta 400 bar con doble refuerzo de alambre de acero y 30 m de longitud. Conexiones: M 22 x 1,5 así como el cómodo y rápido acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                | □ |
| Manguera de alta presión Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 400 bar, 10 m, ANTI!Twist         | 19 | 6.110-038.0    | DN 8             | 400 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil, 10 m de longitud, con doble refuerzo de alambre de acero, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados y ANTI!Twist. Homologada para una presión de 400 bar.                   | □ |
| <b>Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados</b> |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Manguera de alta presión para alimentos, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist                | 20 | 6.110-051.0    | DN 8             | 250 bar                 | 10 m     |        | Manguera de alta presión (DN 8), 10 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas. Homologada para el sector alimentario. Con el rápido y estable acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.              | ▲ |
| Manguera de alta presión para alimentos, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist                | 21 | 6.110-052.0    | DN 8             | 250 bar                 | 20 m     |        | Apta para el sector alimentario: manguera de alta presión (DN 8) de 20 m de longitud, con una cubierta exterior gris que no deja marcas, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                                               | ▲ |
| Manguera de alta presión para alimentos 2x EASY!Lock, DN 6, 15 m, ANTI!Twist                  | 22 | 6.110-063.0    | DN 6             | 250 bar                 | 15 m     |        | Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, homologada para la manipulación de alimentos, con conexión para enrollador de mangueras AVS, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con una cubierta exterior gris que no deja marcas. | □ |
| <b>Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamiento en ambos lados</b>              |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Manguera de alta presión para alimentos Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 10 m, ANTI!Twist   | 23 | 6.110-053.0    | DN 8             | 400 bar                 | 10 m     |        | Con una cubierta exterior azul que no deja marcas y resistente a las grasas animales: manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil con 10 m de longitud, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.          | ▲ |
| Manguera de alta presión para alimentos Longlife 400, 2 x EASY!Lock, DN 8, 20 m, ANTI!Twist   | 24 | 6.110-054.0    | DN 8             | 400 bar                 | 20 m     |        | Manguera de alta presión de larga vida útil, con doble refuerzo de alambre de acero y una cubierta exterior azul resistente a las grasas animales. 20 m de longitud y con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.                           | □ |
| <b>Mangueras especiales</b>                                                                   |    |                |                  |                         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Manguera de alta presión, 1 x EASY!Lock curva, 1 x M22 x 1,5, DN 8, 400 bar, 1,5 m            | 25 | 6.110-068.0    | DN 8             | 400 bar                 | 1,5 m    |        | Para conexión en enrolladores de mangueras: manguera de alta presión, con conexión M 22 x 1,5 y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock curvo. 1,5 m de longitud y apta para una presión de trabajo de hasta 400 bar.                        | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

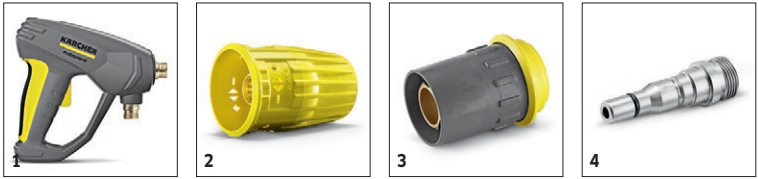

|                             |   | Ref. de pedido | Caudal    |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------------|---|----------------|-----------|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Pistolas</b>             |   |                |           |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| EASY!Force Advanced         | 1 | 4.118-005.0    |           |  |  |  |        | Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario.                                    | ■ |
| <b>Servocontrol</b>         |   |                |           |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Regulador del Servo Control | 2 | 4.118-007.0    | 0-750 l/h |  |  |  |        | Regulación directa en la pistola pulverizadora de la presión y el caudal de agua                                                                                                                                                           | ■ |
| <b>Acoplamiento rápido</b>  |   |                |           |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Conector de acción rápida   | 3 | 2.115-000.0    |           |  |  |  |        | Para cambiar rápidamente entre diferentes lanzas pulverizadoras / accesorios. Se ajusta perfectamente a los sistemas de pulverizado de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y lanza pulverizadora. Con rosca interior M 22 x 1,5. | □ |
| Acoplamiento macho          | 4 | 2.115-001.0    |           |  |  |  |        | Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para conector de acción rápida 2.115-000. Con rosca exterior M 22 x 1,5.                                                                                                                   | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0




|                                                        |   | Ref. de pedido | Tamaño de la boquilla |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 25°</b>        |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |   |
| Boquilla de alto impacto, ángulo de proyección 25°     | 1 | 2.113-005.0    | 36                    |  |  |  |        | Boquilla de alto impacto                                                                         | ■ |
| <b>Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°</b>  |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |   |
| Boquilla alta presión, ángulo de proyección 0°         | 2 | 2.113-001.0    | 40                    |  |  |  |        | Chorro concentrado de alta presión para suciedad particularmente resistente.                     | □ |
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 15°</b>        |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |   |
| Boquilla de alto rendimiento, ángulo de proyección 15° | 3 | 2.113-043.0    | 36                    |  |  |  |        |                                                                                                  | □ |
| <b>Boquilla power, ángulo de proyección 40°</b>        |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                  |   |
| Boquilla de alta presión, ángulo de proyección 40°     | 4 | 2.113-003.0    | 40                    |  |  |  |        | Chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie. Adecuado para superficies delicadas | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**

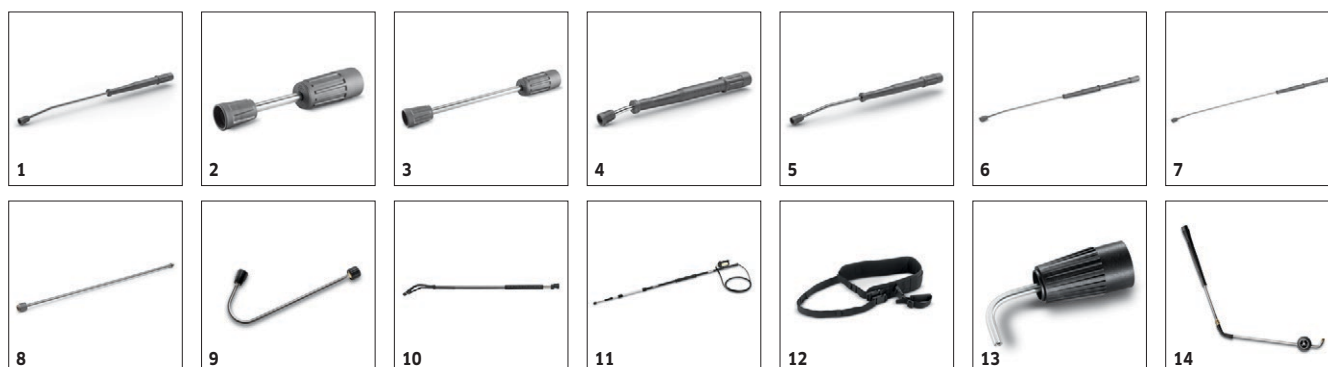

|                                                        |    | Ref. de pedido | Máx. presión de trabajo | Longitud |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|--------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|----------|--|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Lanzas giratorias</b>                               |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lanza de 1050 mm, giratoria, ergonómica                | 1  | 4.112-000.0    | 300 bar                 | 1050 mm  |  |  |        | Tubo pulverizador, 1050 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| Lanza pulverizadora de 250 mm regulable                | 2  | 4.112-027.0    | 300 bar                 | 250 mm   |  |  |        | Tubo pulverizador de 600 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Lanza pulverizadora de 400 mm regulable                | 3  | 4.112-024.0    | 300 bar                 | 400 mm   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Lanza de 600 mm, giratoria, ergonómica                 | 4  | 4.112-007.0    | 300 bar                 | 600 mm   |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| Lanza pulverizadora de 840 mm regulable                | 5  | 4.112-006.0    | 300 bar                 | 840 mm   |  |  |        | Tubo pulverizador de 850 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                  | □ |
| Lanza de 1550 mm, giratoria, ergonómica                | 6  | 4.112-018.0    | 300 bar                 | 1550 mm  |  |  |        | Tubo pulverizador, 1550 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Lanza de 2050 mm, giratoria, ergonómica                | 7  | 4.112-021.0    | 300 bar                 | 2050 mm  |  |  |        | Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Prolongación de tubos pulverizadores EASY!Lock 1000 mm | 8  | 4.112-048.0    | 300 bar                 | 1000 mm  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |
| <b>Lanza angular</b>                                   |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lanza de lavabos y canalones                           | 9  | 4.112-029.0    |                         |          |  |  |        | Con acoplamiento de boquilla. Forma especial para la limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de lavabos. Acero inoxidable                                                                                                               | □ |
| <b>Lanza flexible</b>                                  |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lanza flexible de 1050 mm                              | 10 | 4.112-035.0    | 210 bar                 | 1050 mm  |  |  |        | Ajuste continuo de la inclinación del tubo pulverizador de 20° a 140°. Especialmente adecuado para la limpieza de lugares de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubreruedas.                      | □ |
| <b>Lanza telescópica</b>                               |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lanza pulverizadora telescópica                        | 11 | 4.112-037.0    | 225 bar                 | 5400 mm  |  |  |        | Extensible de forma continua 1,8 a 5,4 m. Para la limpieza de zonas de difícil acceso (por ejemplo, techos y fachadas). Con pistola de alta presión integrada, conexión M 22 x 1,5, con acoplamiento giratorio. Conexión para boquillas M 18 x 1,5. | □ |
| Correa de sujeción para la lanza telescópica           | 12 | 6.373-987.0    |                         |          |  |  |        | Cómoda correa de sujeción para brindar una mayor comodidad durante el trabajo con la lanza telescópica (6.394-690). La carga se reparte de forma óptima sobre el cuerpo y permite, así, periodos de trabajo más prolongados.                        | □ |
| <b>Limpiador de canalones</b>                          |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lanza para la limpieza de canalones                    | 13 | 2.112-015.0    |                         | 960 mm   |  |  |        | La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.                                                  | □ |
| <b>Lanza para bajos</b>                                |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Lanza para bajos                                       | 14 | 4.112-032.0    |                         | 700 mm   |  |  |        | Móvil; para una limpieza eficaz y cómoda de los bajos y guardabarros de los vehículos. Acero inoxidable. Sin boquilla de alta presión                                                                                                               | □ |
| <b>Asa adicional</b>                                   |    |                |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Asa adicional para lanza pulverizadora EASY!Lock.      | 15 | 4.321-380.0    |                         |          |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                     | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0



|                                                                     |   | Ref. de pedido |  |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------------|--|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Set de montaje para transporte por grúa</b>                      |   |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                  |                          |
| Kit de montaje para carga en grúa para HDS de gama compacta         | 1 | 2.642-638.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set de montaje del control de llamas</b>                         |   |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                  |                          |
| Kit de montaje para el control de llamas para HDS de clase compacta | 2 | 2.642-711.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Distribuidor en Y</b>                                            |   |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                  |                          |
| Distribuidor en Y                                                   | 3 | 4.111-024.0    |  |  |  |  |        | Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulverización al equipo. Montaje en la salida de alta presión. | <input type="checkbox"/> |


■ Incluido en el equipo de serie.
 □ Accesorio opcional.
 ▲ Como manguera de prolongación.



# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**

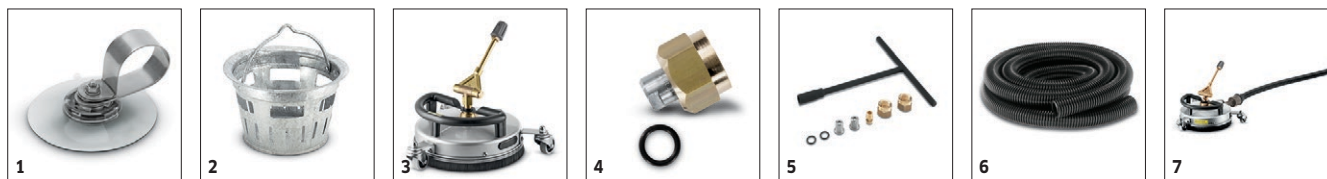

|                                                               |   | Ref. de pedido | Caudal      | Tamaño de la boquilla | Diámetro | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------|-----------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Accesorio para la limpieza de superficies duras FRV 30</b> |   |                |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Anbausatz Schlauchbefestigung                                 | 1 | 2.642-528.0    |             |                       |          |        | Soporte con ventosa para fijación manguera de extracción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schmutzfänger                                       | 2 | 2.642-532.0    |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies FR 30 Me</b>                     |   |                |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Limpiadora de superficies FR 30 Me                            | 3 | 2.111-013.0    |             |                       | 300 mm   |        | Limpiadora de superficies de alta calidad y resistente al agua caliente con carcasa de acero inoxidable. Alojamiento cerámico doble, rodillos de dirección que no dejan marcas y acoplamiento de manguera de aspiración integrado para aspirar las salpicaduras de agua. Especialmente adecuada para la limpieza interior y el sector alimentario. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas específicos para FR</b>                  |   |                |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Kit de boquillas para la limpiadora de superficies            | 4 | 2.640-401.0    | 500-650 l/h |                       |          |        | Kit de boquillas específico compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para un óptimo rendimiento de las limpiadoras de superficies de Kärcher (de 500 a 650 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas específicos para FRV</b>                 |   |                |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Düsenkit 040 - für FRV                                        | 5 | 2.642-431.0    |             | 40                    |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Limpiadora de superficies FRV 30 ME</b>                    |   |                |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Manguera de prolongación FRV 30 Me y FRV 50 Me                | 6 | 4.441-040.0    |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies FRV 30 Me                           | 7 | 2.111-012.0    |             |                       |          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**




|                                                                                   |    | Ref. de pedido |  |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Acoplamiento de boquilla</b>                                                   |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Atornilladura de boquillas                                                        | 1  | 4.112-011.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Acoplamiento giratorio</b>                                                     |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Acoplamiento giratorio                                                            | 2  | 4.111-021.0    |  |  |  |  |        | Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Conexión M 22 x 1,5 m, con protector del asa                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Acoplamiento</b>                                                               |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Acoplamiento                                                                      | 3  | 4.111-037.0    |  |  |  |  |        | Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Conector</b>                                                                   |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Conexión con rosca para la limpiadora de superficies y el regulador Servo Control | 4  | 4.111-022.0    |  |  |  |  |        | Para fijar boquillas de alta presión y accesorios directamente a la pistola de alta presión (con atornilladura de boquillas) 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dispositivo de inyección corta                                                    | 5  | 4.111-038.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                          |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Adaptador 1 M 22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                                       | 6  | 4.111-029.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 2 M 22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                       | 7  | 4.111-030.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 3 M 22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                       | 8  | 4.111-031.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                                                 | 9  | 4.111-032.0    |  |  |  |  |        | M 22 x 1,5 rosca interior y acoplamiento giratorio. Para prolongar mangueras de alta presión con acoplamiento giratorio o para utilizar la lanza telescópica con una manguera de alta presión con acoplamiento giratorio. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                                        | 10 | 4.111-033.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 6 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                                        | 11 | 4.111-034.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 7 M 18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                                       | 12 | 4.111-035.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptador 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG                                        | 13 | 4.111-036.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTADOR para recambio TR22IG-M22AG Er                                           | 14 | 4.111-046.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tubería de combustible</b>                                                     |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Manguito de gas de escape                                                         | 15 | 4.656-149.0    |  |  |  |  |        | Con ruptor de aspiración para el acoplamiento del tubo de escape.                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | 16 | 4.656-080.0    |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Inyector de detergente</b>                                                     |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Inyector de detergente para alta y baja presión (sin boquillas)                   | 17 | 4.637-032.0    |  |  |  |  |        | Dosificación de detergentes. En alta y baja presión, separado del equipo. Dosificación máx. del 15 %                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Inyector de detergente para alta presión (sin boquilla)                           | 18 | 4.637-033.0    |  |  |  |  |        | Dosificación de detergente a alta presión del 3-5 %                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set de boquillas específico para la ref. 3.637-170.0</b>                       |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Inserto de boquilla rosca trapezoidal HD                                          | 19 | 4.769-009.0    |  |  |  |  |        | Para HDS 500-700 l/h. Consta de acoplamiento de boquilla, boquilla de alto rendimiento de alta presión y atornilladura                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Acoplamiento de boquilla para la ref. 3.637-001.0</b>                          |    |                |  |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, alta presión                             | 20 | 4.769-003.0    |  |  |  |  |        | Acoplamiento de boquilla para inyector de detergente 3.637-001 para proyectar el detergente al funcionar con alta presión. Para equipos con máx. 1100 l/h de caudal.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento de boquilla hasta 1100 l/h, baja presión                             | 21 | 4.769-001.0    |  |  |  |  |        | Baja presión para aparatos hasta 1.100 l/h                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**

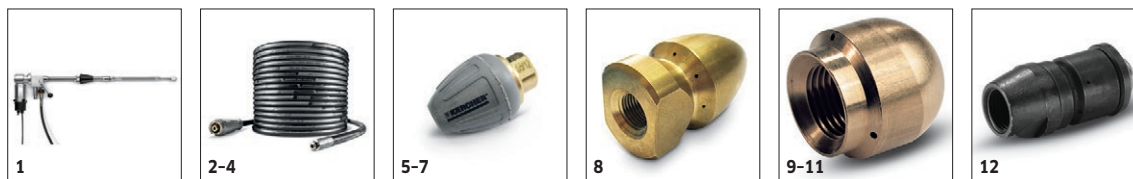


|                                                              |    | Ref. de pedido | Máx. presión de trabajo | Tamaño de la boquilla | Diámetro |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------|-----------------------|----------|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Limpieza de barriles y depósitos                             |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|                                                              | 1  | 2.112-020.0    |                         |                       |          |  |        | Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.115-000.0   4.115-006.0.                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Mangueras para la limpieza de tuberías, diám. nom. 6         |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 10 m, máx. 250 bar | 2  | 6.110-046.0    | 250 bar                 |                       |          |  |        | La manguera para limpieza de tuberías de 20 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, máx. 250 bar | 3  | 6.110-008.0    | 250 bar                 |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 30 m, máx. 250 bar | 4  | 6.110-047.0    | 250 bar                 |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para limpieza de tuberías                           |    |                |                         |                       |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 25 / 040      | 5  | 6.415-944.0    |                         | 40                    | 25 mm    |  |        | El chorro giratorio hacia delante elimina la suciedad más incrustada. Los tres chorros hacia atrás se encargan del necesario empuje y de un manejo cómodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 30 / 040      | 6  | 6.415-946.0    |                         | 40                    | 30 mm    |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Boquillas turbo para la limpieza de tuberías D 35 / 040      | 7  | 6.415-948.0    |                         | 40                    | 35 mm    |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para la limpieza de tuberías 120                    | 8  | 5.763-089.0    |                         | 120                   | 16 mm    |  |        | Boquilla para la limpieza de tuberías con un diámetro de 24 mm. Con 8 boquillas dirigidas hacia atrás en un ángulo de 30°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para limpieza de tubos y tuberías                   | 9  | 5.763-015.0    |                         | 55                    | 16 mm    |  |        | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                              | 10 | 5.763-016.0    |                         | 60                    | 16 mm    |  |        | Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 1 vez hacia delante, 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla para limpieza de tuberías                           | 11 | 5.763-017.0    |                         | 50                    | 30 mm    |  |        | Boquilla para limpieza de tuberías con rosca interior. Diversas direcciones de chorro. En la tubería, la manguera trabaja por adelantado de forma automática. (Conexión R 1/8", 3 x 30° hacia atrás, Ø 30 mm.)                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla giratoria para limpieza de tuberías                 | 12 | 6.415-428.0    |                         | 50                    | 16 mm    |  |        | Boquilla para limpieza de tuberías con cuatro chorros giratorios y rosca interior. Diversas direcciones de chorro. En la tubería, la manguera trabaja por adelantado de forma automática. Con conexión R 1/8"                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

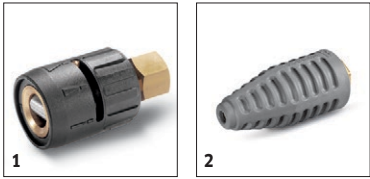

|                                           |   | Ref. de pedido | Máx. presión de trabajo | Tamaño de la boquilla |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                        |                          |
|-------------------------------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Boquilla de ángulo variable 0°-90°</b> |   |                |                         |                       |  |  |        |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Boquilla variable con ángulo 0°-90°       | 1 | 4.113-006.0    |                         | 80                    |  |  |        | Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de alta presión de 0-90°. Mejor adaptación al tipo y naturaleza de la suciedad y de la superficie a limpiar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla rotativa, grande</b>          |   |                |                         |                       |  |  |        |                                                                                                                                                                                    |                          |
| Boquilla turbo 040                        | 2 | 4.114-041.0    | 300 bar                 | 40                    |  |  |        | Boquilla turbo, chorro concentrado giratorio, 10 veces más rendimiento de limpieza. Máxima vida útil gracias a la boquilla / el anillo de cerámica máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C    | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**



|                                                                                 |   | Ref. de pedido | Tamaño de la boquilla |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------------|--|--|--|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)</b> |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Accesorio de chorreado con regulación de caudal (sin boquillas)                 | 1 | 4.115-000.0    |                       |  |  |  |        | Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Con regulación de caudal.     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                 | 2 | 4.115-006.0    |                       |  |  |  |        | Adición de detergente para la pulverización al chorro de alta presión. Para eliminar capas de pintura y óxido y para decapar. Montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kits de boquillas para instalación de chorreado</b>                          |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Conjunto de boquillas TR juego de proyec                                        | 3 | 2.112-019.0    | 40                    |  |  |  |        | Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.115-000.0   4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Boquilla de carburo de boro</b>                                              |   |                |                       |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Boquilla de carburo de boro para equipos de hasta 1000 l/h                      | 4 | 6.415-084.0    | 6 mm                  |  |  |  |        | Adicionalmente para paquetes de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente al desgaste con revestimiento de carburo de boro para uso continuo.                                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**



|                                                                           |    | Ref. de pedido | Caudal      |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------|--|--|--|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Lanza de espuma con bidón de detergente</b>                            |    |                |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Lanza de espuma TR                                                        | 1  | 4.112-053.0    | 350-600 l/h |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Lanza de espuma con bidón de detergente Advanced 025                      | 2  | 2.112-017.0    |             |  |  |  |        | Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos. Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Contenedor gris sólo para recambio 1L                                     | 3  | 6.414-050.0    |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Depósito de detergente de 1 litro para la lanza de espuma                 | 4  | 6.414-954.0    |             |  |  |  |        | Recipiente de detergente adicional de 1 litro para el cambio rápido del detergente (para la lanza de espuma 6.394-668).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema de espuma Inno Foam</b>                                        |    |                |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sistema para la aplicación de espuma Inno Foam con inyector de detergente | 5  | 2.112-000.0    |             |  |  |  |        | Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para equipos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Doble tubo pulverizador con boquilla de espuma y conmutación a chorro de alta presión para el lavado final, etc., inyector de detergente de alta presión con válvula de dosificación de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado. | <input type="checkbox"/> |
| Sistema para aplicación de espuma Inno Foam                               | 6  | 2.112-008.0    |             |  |  |  |        | Sistema de aplicación de espuma con alta presión, para usar con aparatos de alta presión HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y conmutación a chorro de alta presión para aclarados, etc. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sistema de espuma Easy Foam</b>                                        |    |                |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Sistema para la aplicación de espuma Easy Foam con inyector de detergente | 7  | 2.112-010.0    |             |  |  |  |        | Sistema para la aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y fijos en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla de espuma para conectar al tubo pulverizador de alta presión e inyector de detergente de alta presión con válvula dosificadora de gran precisión del 0-5 %. Los kits de boquillas para diferentes clases de equipos (véanse los kits de boquillas) deben pedirse por separado.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sistema para aplicación de espuma Easy Foam                               | 8  | 2.112-011.0    |             |  |  |  |        | Sistema de aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Set de boquillas para los sistemas Inno / Easy Foam</b>                |    |                |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit de boquillas 060 para Inno/ Easy Set 600-700 l/h                      | 9  | 2.111-018.0    | 600-700 l/h |  |  |  |        | Se adapta óptimamente a las diferentes potencias de los equipos, para un trabajo económico y rentable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kit montaje boquilla de espuma</b>                                     |    |                |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| Kit de montaje para la boquilla de espuma                                 | 10 | 2.112-013.0    |             |  |  |  |        | Para la aplicación dosificada de espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración; montaje en el tubo pulverizador en lugar de la boquilla de alta presión                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.



# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**



|                                                                                    |    | Ref. de pedido | Longitud |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------|--|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Set de montaje enrollador de mangueras manual</b>                               |    |                |          |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Montaje funcional de enrollador de mangueras de plástico para la gama compacta HDS | 1  | 2.110-010.0    | 20 m     |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tambor portamangueras de enrollado automático</b>                               |    |                |          |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Enrollador de mangueras automático, recubrimiento en polvo de acero / plástico     | 2  | 6.392-074.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada con un recubrimiento en polvo de acero y el tambor, en plástico.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático de acero inoxidable / plástico                  | 3  | 6.392-083.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático para manguera de alta presión de 20 m. La consola está fabricada en acero inoxidable y el tambor, en plástico.                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras, automático, pintado                                       | 4  | 6.392-106.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras, automático, 20 m, consola de acero pintado, tambor de plástico                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras, automático, pintado en gris basalto                       | 5  | 6.392-105.0    | 20 m     |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable; incluye portador giratorio  | 6  | 6.392-076.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático ABS de acero inoxidable                         | 7  | 6.392-122.0    | 20 m     |  |  |  |        | Enrollador de mangueras automático de alta calidad, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para su uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión y accionamiento de resorte encapsulado herméticamente. Acoplamiento para mangueras de alta presión con inyector. | <input type="checkbox"/> |
| Juego de montaje enrollador de mangueras                                           | 8  | 6.392-442.0    | 40 m     |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Portador giratorio con revestimiento de polvo                                      | 9  | 2.639-931.0    |          |  |  |  |        | Portador giratorio para fijar el enrollador de mangueras automático a la pared. Para obtener un radio de acción máximo y flexibilidad con la manguera de alta presión. Giratorio 120°. De acero galvanizado.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz schwenkbarer Wandhalter Edelstahl                                        | 10 | 2.641-867.0    |          |  |  |  |        | Soporte mural oscilante para enrollador de mangueras acero inoxidable                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Schlauchtrommel automatik</b>                                         |    |                |          |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Enrollador de mangueras JDM automático para HDS C                                  | 11 | 2.110-012.0    |          |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Enrollador de mangueras automático de soporte JDM para HDS C                       | 12 | 2.110-013.0    |          |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0



|                                                                            |   | Ref. de pedido | Caudal      |  |  |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------|-------------|--|--|--|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Cepillo de lavado acoplable</b>                                         |   |                |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Cepillo de lavado insertable                                               | 1 | 4.113-001.0    |             |  |  |  |        | Para su uso universal en la limpieza de superficies. Fijación directa a la lanza pulverizadora mediante un elemento de fijación. Acoplamiento M 18 x 1,5                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Cepillo de lavado giratorio</b>                                         |   |                |             |  |  |  |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Cepillo de lavado giratorio para equipos < 800 l/h, cerdas de nailon       | 2 | 4.113-004.0    | 500-800 l/h |  |  |  |        | Los cepillos de lavado giratorios eliminan de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad acumulada de todas las superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C. (M 18 x 1,5 acoplamiento de cepillos intercambiable).                   | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio para equipos < 800 l/h, cerdas de pelo natural | 3 | 4.113-003.0    | 500-800 l/h |  |  |  |        | Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo fino y suciedad acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C, M 18 x 1,5 (acoplamiento de cepillos intercambiable). | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.

# ACCESORIOS PARA HDS 6/14 C

## 1.169-900.0

**KÄRCHER**



|                                                  |    | Ref. de pedido | Longitud | Diámetro |  | Precio | Descripción                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|--------------------------------------------------|----|----------------|----------|----------|--|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Acoplamiento Geka</b>                         |    |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 1/2" | 1  | 6.388-461.0    |          |          |  |        | con boquilla portatubo                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 3/4" | 2  | 6.388-455.0    |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento Geka con boquilla portatubo, R 1"   | 3  | 6.388-465.0    |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Acoplamiento Geka con rosca interior, R 1"       | 4  | 6.388-458.0    |          |          |  |        | con rosca interior                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro de aspiración</b>                      |    |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Filtro de aspiración de agua                     | 5  | 6.414-956.0    |          |          |  |        | Para aspirar agua de estanques, recipientes o similares; carcasa de filtro de poliamida, tamiz de acero inoxidable, ancho de malla de 800 µm, acoplamiento de 3/4 in y 1 in, sin válvula de retención                            | <input type="checkbox"/> |
| Filtro de aspiración con válvula de retención    | 6  | 4.730-012.0    |          |          |  |        | Filtro de aspiración de latón para la aspiración de estanques, depósitos, etc. Con válvula de retención.                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtro fino para agua</b>                     |    |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Filtro fino para agua con adaptador              | 7  | 4.730-102.0    |          |          |  |        | Filtro fino de agua, ancho de malla de 125 µm, temperatura máx. de 50 °C. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Acoplamiento de 3/4 in, con adaptador de 1 in.              | <input type="checkbox"/> |
| Filtro fino para agua, 100 µm, R 1"              | 8  | 2.638-270.0    |          |          |  |        | Filtro fino de agua, ancho de malla de 100 µm, temperatura máx. de 60 °C. Para el montaje en la entrada del equipo. Protege el equipo contra partículas de suciedad en el agua. Caudal de agua hasta 1200 l/h. Conexión de 1 in. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Manguera suministro de agua</b>               |    |                |          |          |  |        |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Manguera de alimentación de agua                 | 9  | 4.440-038.0    | 7,5 m    |          |  |        | AN 13 R 1 in / R 3/4 in, hasta 30 °C                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                  | 10 | 4.440-207.0    | 7,5 m    |          |  |        | AN 19 R1 in / R 3/4 in, hasta 85 °C, para servicio de aspiración con conductor de cobre para poner a tierra el equipo                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ▲ Como manguera de prolongación.